


# CO<sub>2</sub>-givare

TCS-3001-16


Installationsmanual

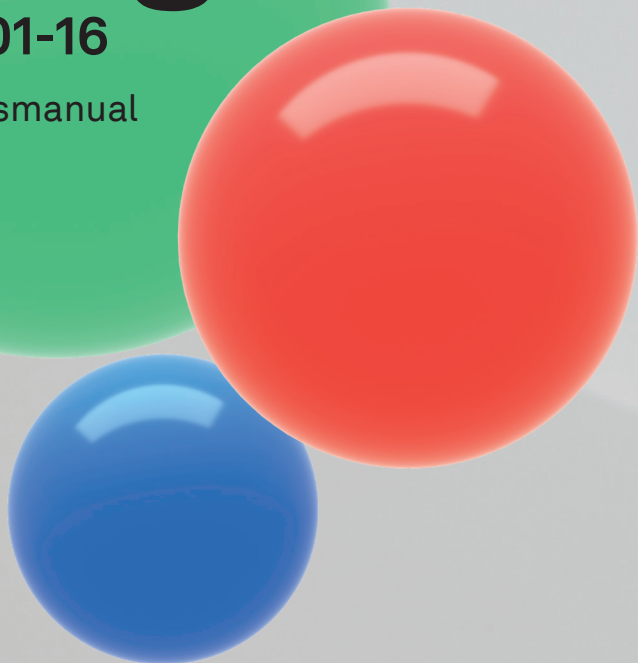

# Installationsbeskrivning


## Monteringsinstruktion:

- Montera alltid givaren på en innervägg
- Givaren fungerar bäst när den sitter 180 cm ovanför golvet
- Montera givaren så att ventilationsgallret i fronten är på höger sida
- Kontrollera att "UP" markeringen på baksidan pekar uppåt
- Undvik att placera givaren nära källor som avger värme eller kyla tex, direkt solljus, radiatorer, lampor, rör eller fläktar m.m.
- Använd skruvar vid monteringen



### Steg 1:

- Vänd enheten upp-och-ner
- Lossa monteringsplattan genom att trycka in de två plastflikarna som är markerade och lyft upp plattan.



### Steg 2:

Aktivera enheten genom att hålla en magnet vid dekalen på enheten tills den röda lysdioden tänds och fortsätta hålla tills den slocknar igen (ungefär 5 sekunder). När lysdioden slocknar ska magneten tas bort. Om aktiveringen har fungerat ska lysdioden blinka i ungefär 10 sekunder.



### Steg 3a:

Skruva fast monteringsplattan på väggen med texten "UP" uppåt på väggen. Skruva i de hålen som är markerade med rött i bilden.



### Steg 3b:

Montera givaren på monteringsplattan. Kontrollera att "UP" på sidan av givaren pekar uppåt och att ventilationsgallret är till höger på givaren.

Nu är installationen klar!

### Steg 4 (valfritt):

För att kontrollera om enheten är aktiverad kan en magnet hållas mot dekalen på enheten. Enheten börjar då direkt att blinka och slutar sen att blinka när magneten tas bort. Om detta inte händer måste steg 2 upprepas.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001



EcoGuard AB  
Klerkgatan 18  
702 25 Örebro  
SWEDEN  
[www.ecoguard.se](http://www.ecoguard.se)