


Elenergimätare 3-fas

ES-3001-11



Elenergimätare 3-fas

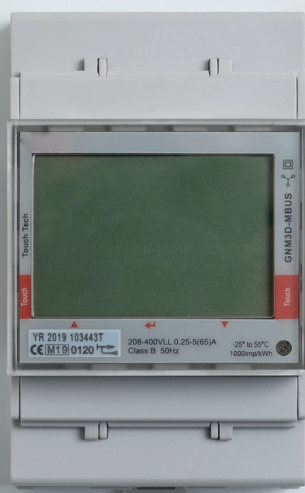

Produktinformation

ES-3001-11 är en 3-fas elenergimätare avsedd för DIN-montering. Mätaren har pulsutgång som är ansluten till en pulsräknare som skickar antalet pulser via wireless M-Bus. Mätaren är 3 moduler bred. Den anslutna pulsräknaren är utrustad med DIN-fäste och kan placeras på DIN-skena bredvid mätaren och tar ytterligare 2,5 moduler i bredd. Alternativt kan DIN-fästet från pulsräknaren avlägsnas och den kan placeras utanför kapslingen. Mätarens display visar information om total förbrukning och momentan förbrukning i kWh. Det går även att med hjälp av touch-knappar få information om ström, spänning på de separata faserna samt visuellt larm om felaktig fasföljd. Mätaren är MID-godkänd.

PBL161SE02



EcoGuard

Teknisk data

Elenergimätare 3-fas

Artikelnr	ES-3001-11
Färg	Grå
Material	Plast
Montage	DIN-skena
Storlek	91x54x63 mm (HxBxD)
Kapslingsklass	IP20
Ledn.area mjukledare	2,5-16 mm ²
Åtdragningsmoment	2,8Nm
Märkspänning	400VAC
Märkström	65A
Frekvens	50/60Hz
Faser	3
Effektförlust	Mindre än 1W
Noggrannhetsklass	1
Driftstemperatur	-25°C till +55°C
Kommunikation	Pulsutgång
Standard	EN 50470-1
Godkännanden	MID CE

Pulsräknare

Färg	Vit
Storlek	90x44x19 mm (HxBxD)
Material	ABS
Batterilivslängd	14 år (integrerat batteri)
Kommunikation	Wireless M-Bus, C-mode, frekvensband 868,95 MHz
Kryptering	AES128 mode 5
Användningsmiljö	Inomhus, +10°C till +50°C
Standarder	2014/53/EU (RED) EN 13757-3/4:2013 OMS 4.0.2
Godkännanden	CE



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001




EcoGuard

EcoGuard AB
Klerkgatan 18
702 25 Örebro
SWEDEN
www.ecoguard.se