

Temperatur- och fuktgivare

THS-3003-16

Installationsbeskrivning




EcoGuard

Installationsbeskrivning


Monteringsinstruktion:

- Placera enheten inomhus på en vägg 160 till 180 cm ovanför golvet.
- Hålet i fronten ska vara placerat nedåt.
- Undvik att placera enheten nära varma eller kalla källor så som lampor, rör och fönster m.m.
- Montera med antingen skruv eller dubbelhäftande tejp.



Steg 1

- Starta enheten genom att placera en magnet på sidan av enheten, där den gröna pilen visar.
- En röd lysdiod tänds. Håll kvar magneten tills lysdioden slocknar.
- Lysdioden ska blinka i 10 sekunder om uppstarten lyckades.

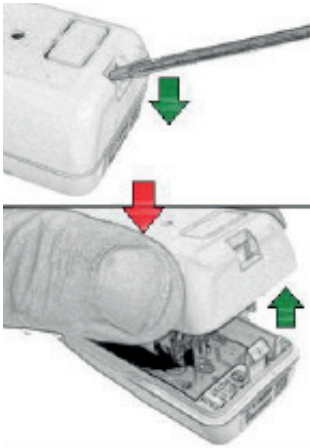

Steg 2 Montering

- Öppna enheten genom att ta en liten skruvmejsel och försiktigt trycka på låsblecken uppe och nere på kapslingens baksida.
- Öppna upp enheten.
- Placera enhetens bakstycke mot väggen enligt bilden. Var noga så att rätt sida hamnar neråt.
- Skruva fast bakstycket med två skruvar i hålen markerade i bilden.
- Använd alltid skruv och plugg om underlaget kräver det.
- Tryck tillbaka framsidan och se till att den hamnar rätt i låsblecken.



Installationen är klar!