

Dörr- och fönsterlarm

DWS-3001-16



EcoGuard


Dörr- och fönsterlarm



Produktinformation

Dörr- och fönsterlarmet från EcoGuard kan användas för att kontrollera om dörrar och fönster är och förblir stängda eller öppna. Designen är diskret för att enkelt kunna integreras i hemmiljön. Dörr- och fönsterlarmet består av en huvudenhet som placeras på den fasta ytan bredvid det som ska övervakas. Huvudenheten innehåller elektroniken och batteriet. På exempelvis dörren, placeras sedan sensorenheten. Enheten består av en magnet i en diskret vit kapsling som fästs med skruv eller självhäftande tejp om skruvning inte är möjligt.

Installation för trådlös mätning

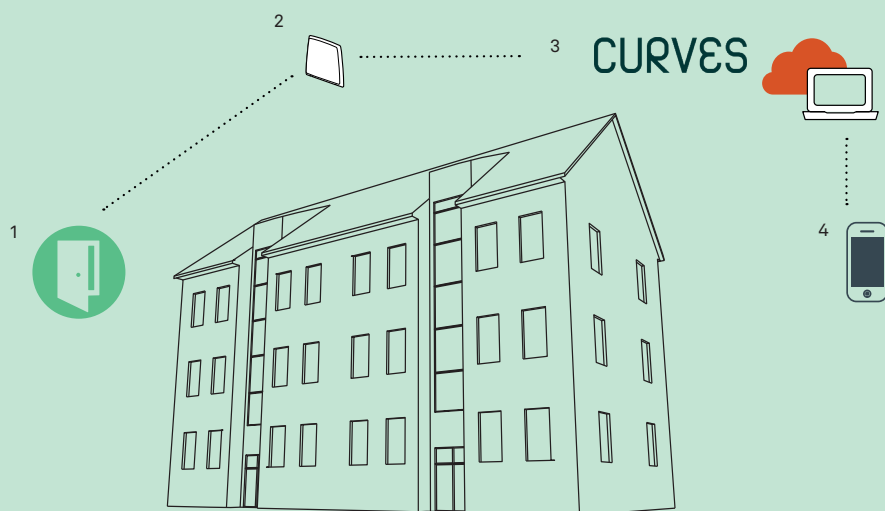

1. Dörr- och fönsterlarmet kopplas till det som ska övervakas t.ex. en dörr eller ett fönster.
2. Larmet kommunicerar trådlöst med Air Receiver.
3. Uppkoppling till Curves via GPRS eller Ethernet.
4. Återkoppling av status via e-post.

Övervakningsmöjligheter

- Manipulation ifall enheten tas ned från väggen eller öppnas
- Batterinivå
- Dörr- och fönsterlarmet är öppen eller stängd

Teknisk data

Artikelnr	DWS-3001-16
Batteritid	16 år med standardkonfiguration
Standarder	2014/53/EU (RED) EN 13757-3/4:2013 OMS 4.0.2
Miljö	Luftfuktighet: ej kondenserande Temperatur: -40 till +85
Färg	Vit
Storlek	(WxHxD) 80x80x25 mm
Material	ABS



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001



EcoGuard AB
Klerkgatan 18
702 25 Örebro
SWEDEN
www.ecoguard.se