


## Installation av OS-3001-1

Den här instruktionen beskriver hur man installerar temperatur- och fuktgivare OS-3001-1.




1. Givaren är avsedd att monteras på vägg. För att undvika felaktiga mätvärden, montera givaren på en plats där den inte påverkas av direkt solljus. Använd de två medföljande gummifötterna, dels för att underlätta montage på ojämna väggar men även för att få luftcirkulation bakom kapslingen. Placera dem så att de sitter diagonalt i kapslingens bakstycke. Använd sedan två skruvar för att dra fast kapslingen i väggen. Välj skruv utifrån väggens material. Givaren monteras så att det utstickande röret pekar rakt nedåt.

Gummifot

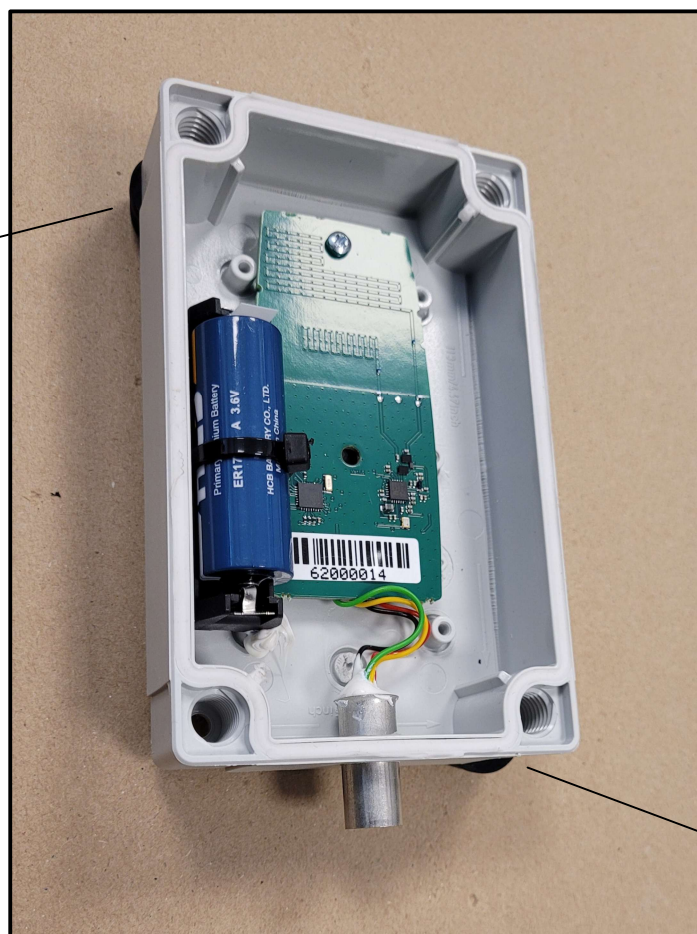

Gummifot


	Dok. Installationsbeskrivning		Beskrivn. Temp/fuktgivare THS-3001-1	
	Ritad	SB	Dok.nr	Sida
	Granskad	HK	INB164SE01	1


2. Givaren aktiveras genom att dra bort den lilla plastfilmen som isolerar batteriets ena pol.

Dra bort plastfilmen för att aktivera givaren



3. Slutför sedan installationen genom att montera kapslingens lock med hjälp av de fyra plastskruvarna.

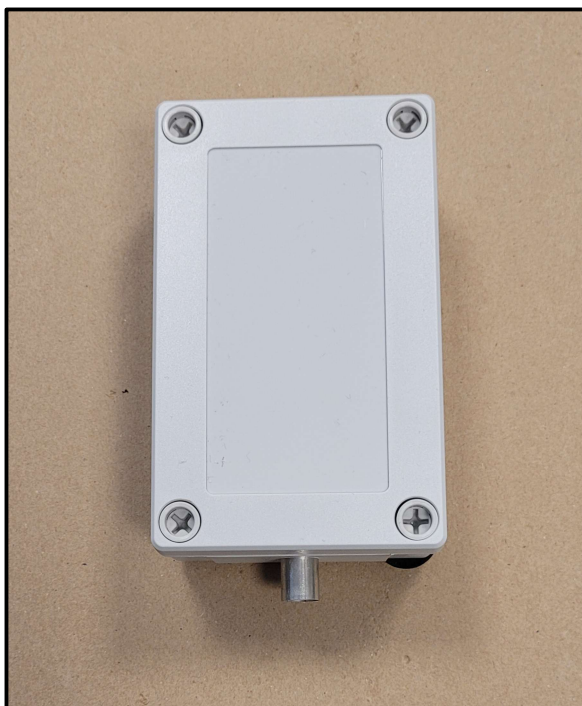

	Dok. Installationsbeskrivning		Beskrivn. Temp/fuktgivare THS-3001-1
	Ritad SB	Dok.nr INB164SE01	Sida 2
	Granskad HK		