


Vattenmätare

CW-2001-26
HW-2001-26
CW-2004-26
HW-2004-26



Vattenmätare

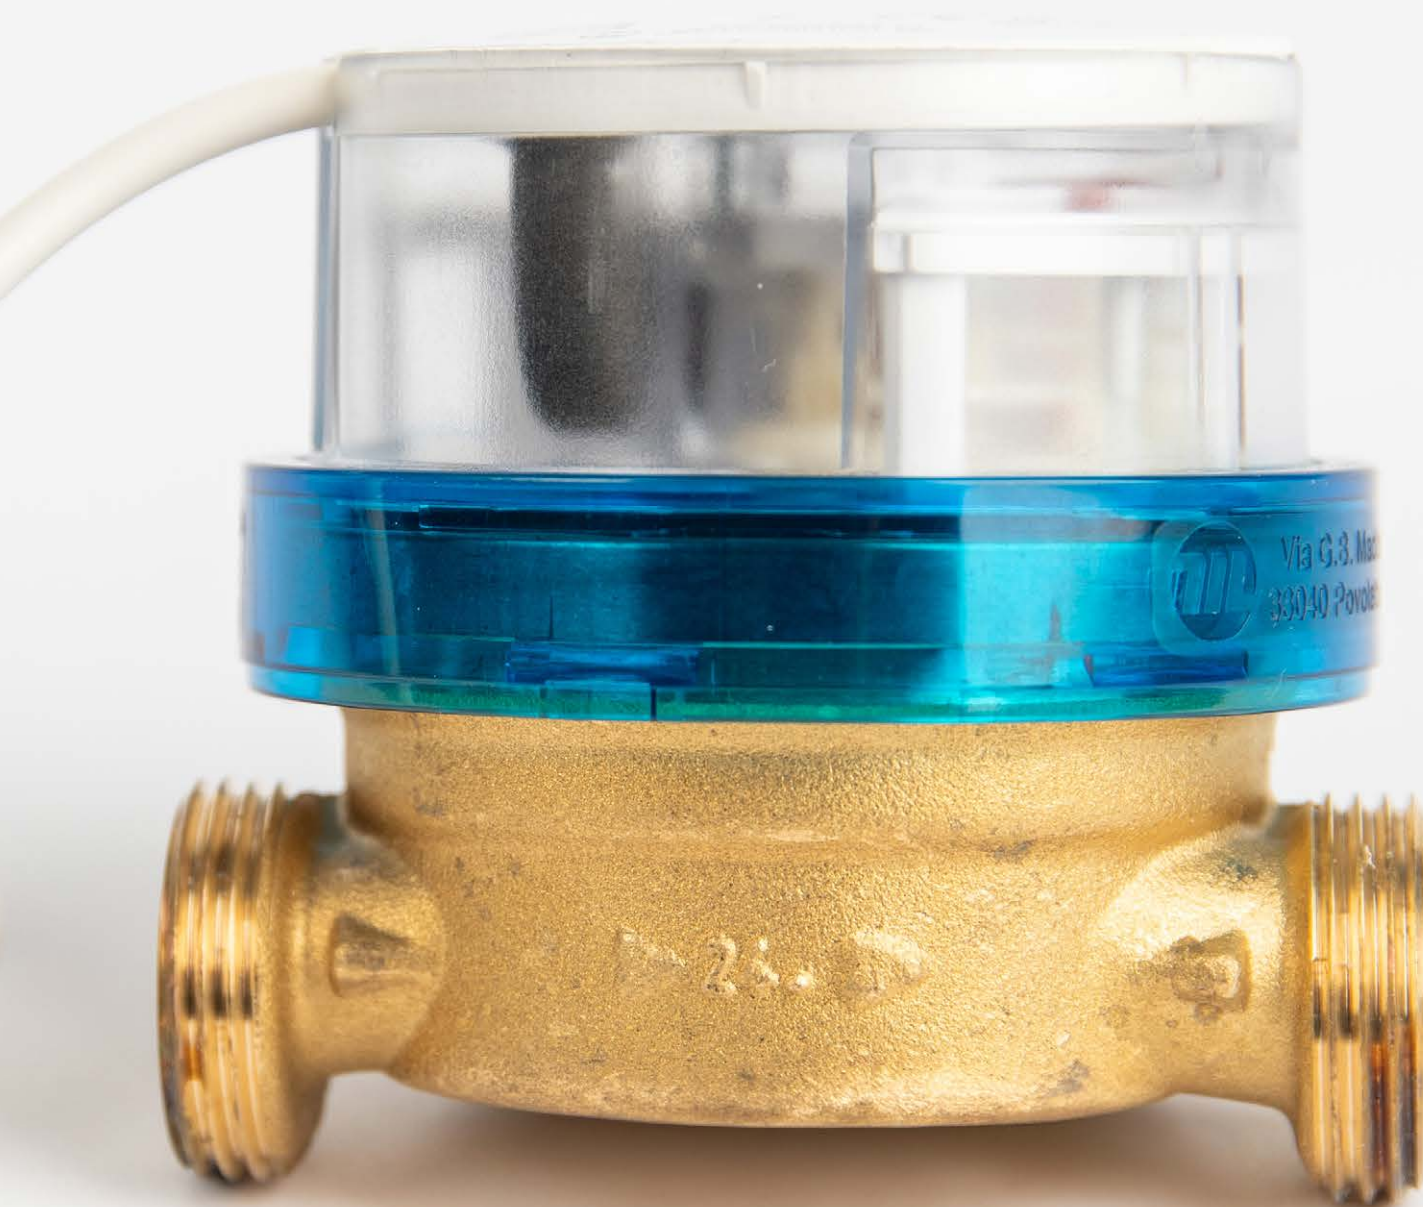

Produktinformation

Trådad M-Bus vattenmätare i längderna 80 och 110mm respektive två varianter, en för varm- och en för kallvatten. Mätaren är tillverkad i mässing och har fullständig separation av våt och torr del för att garantera lång hållbarhet. Mätarhuset kan roteras 360°. Förbrukningsdata skickas via M-Bus till insamlingsenheten. Mätaren är godkänd för debitering enligt MID.

Teknisk data

Artikelnr	CW-2001-26 (110mm) HW-2001-26 (110mm) CW-2004-26 (80mm) HW-2004-26 (80mm)
Längd	80/110 mm
Höjd	74,1 mm
Bredd	73,9 mm
Dimension	DN 15
Gänga	G 3/4"
Permanent flöde Q3	2,5 m ³ /h
Material	Mässing
Vikt	0,35 kg
Livslängd	Upp till 12 år
Kapslingsklass	IP67
Monteringslägen	Horisontellt/vertikalt
Startflöde	6l/h
Maximalt vattentryck	16 Bar
Omgivningstemperatur	+5 - 55°C
Temperaturområde	Kall: +0,1°C upp till 30°C
Temperaturområde	Varm: +0,1°C upp till 90°C
Metrologisk klass R (Q ₃ /Q ₁)	Horisontalt: R80, Vertikalt: R63
Kommunikation	M-Bus
Standarder	EN 13757-2 EN 13757-3 EN 61000 EN 14154-3
Godkännanden	CE



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektroniskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

